

## Schlüter®-KERDI-BOARD

### El soporte de colocación universal para baldosas cerámicas

#### ¡Garantía absoluta!


Mosaicos o baldosas de gran formato: lo importante para un recubrimiento cerámico perfecto es un soporte de colocación completamente nivelado con esquinas interiores y exteriores rectas y aplomadas...

... y con **Schlüter®-KERDI-BOARD** el propio colocador puede crear este soporte ...

... porque el responsable para la correcta colocación del recubrimiento cerámico (garantía), también se debe responsabilizar del soporte de colocación. También los promotores y arquitectos deben tener en cuenta este hecho a la hora de adjudicar sus obras.

## Schlüter®-KERDI-BOARD

### El soporte de colocación universal para baldosas cerámicas

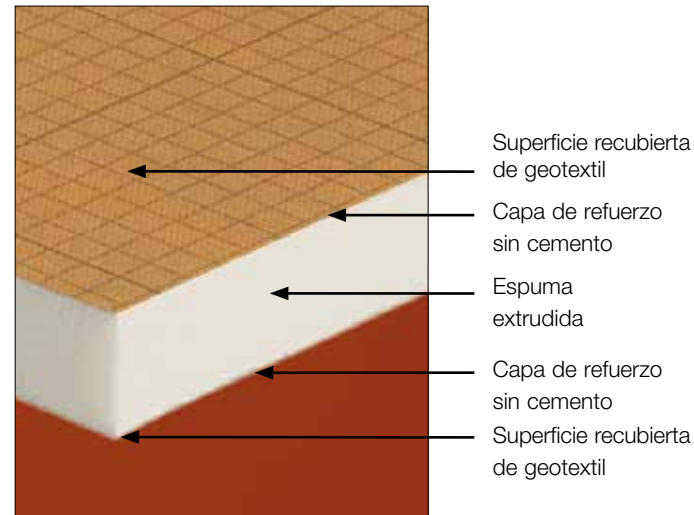

- resistente al agua y a la temperatura
- se puede instalar sobre todo tipo de soporte
- superficie recubierta de geotextil para la buena adherencia mecánica del adhesivo
- impermeabilización certificada

- se corta fácilmente y sin polvo
- superficie cuadriculada que facilita el corte
- ligero, se transporta fácilmente
- tacto agradable

- Plano, estable y rígido
- Frena el paso de vapor de agua
- Aislamiento térmico
- Sin cemento ni fibra de vidrio



- sobre muros de ladrillo o soportes mixtos



- para encimeras de baños y estanterías



- para encimeras de baños y estanterías



- para encimeras de cocinas



- para la construcción de tabiques



- para el revestimiento de tuberías



- para el revestimiento de bañeras



- para paredes curvas y onduladas

## Para ello Schlüter®-KERDI-BOARD ofrece las siguientes propiedades:

- plano, estable y rígido
- resistente al agua y a la temperatura
- impermeabilización certificada
- frena el paso de vapor de agua
- aislamiento térmico
- superficie recubierta de geotextil para la buena adherencia mecánica del adhesivo
- colocación rápida y sencilla
- ligero, se transporta y manipula fácilmente
- sin cemento ni fibra de vidrio
- tacto agradable
- se corta fácilmente con un cúter y sin polvo
- superficie cuadrículada que facilita el corte
- se puede instalar sobre cualquier tipo de soporte
- apto para la construcción de tabiques, estantes, revestimientos de bañeras y similares

## Schlüter®-KERDI-BOARD Medidas y datos de embalaje

Grosor de los paneles	Nº paneles por paquete	Contenido pallet	Formato	
			125 x 62,5 cm m <sup>2</sup> / pallet kg / panel	260 x 62,5 cm m <sup>2</sup> / pallet kg / panel
5 mm	10 paneles	14 paq.	109,20	226,80
		140 paneles	0,64	1,34
9 mm	10 paneles	8 paq.	62,40	129,60
		80 paneles	0,77	1,60
12,5 mm	10 paneles	6 paq.	46,80	97,20
		60 paneles	0,79	1,65
19 mm	6 paneles	7 paq.	32,76	68,04
		42 paneles	0,94	1,95
28 mm	4 paneles	7 paq.	21,84	45,36
		28 paneles	1,20	2,50
38 mm	3 paneles	7 paq.	16,38	34,02
		21 paneles	1,44	3,00
50 mm	3 paneles	5 paq.	11,70	24,30
		15 paneles	1,75	3,65



## Soporte de colocación, panel de construcción, impermeabilización



i

### Observación:

En la construcción nueva y rehabilitación existen muchos soportes no aptos para recubrimientos cerámicos, especialmente en zonas húmedas. A menudo estos soportes requieren trabajos adicionales y medidas de impermeabilización. **Schlüter®-KERDI-BOARD** facilita la confección de un soporte de colocación adecuado sobre ladrillo, construcciones metálicas o de madera y soportes mixtos o antiguos en la rehabilitación.

i

**Para más** información detallada e indicaciones de aplicación puede consultar nuestra ficha técnica 12.1. Visítenos en Internet en [www.kerdi-board.es](http://www.kerdi-board.es).

**Schlüter-Systems KG** · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn  
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · [www.schlueter-systems.com](http://www.schlueter-systems.com)  
**Schlüter-Systems S. L.** · Apartado 264 · Ctra. CV 20 Villarreal - Onda, km 6,2  
12200 Onda (Castellón) · Tel.: +34 964 24 11 44 · Fax: +34 964 24 14 92  
[info@schlueter.es](mailto:info@schlueter.es) · [www.kerdi-board.es](http://www.kerdi-board.es)